LAJA PANEL MULTICOLOR 60X15 0,36m²
jbernardos

naturpiedra
JBERNARDOS

Textura natural | **Paneles piedra natural** | **www.naturpiedra.com**

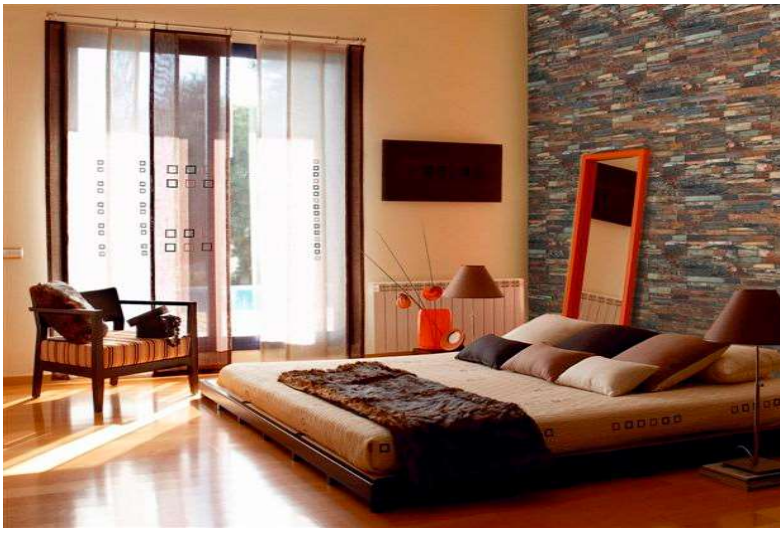

Definición

UNE-EN 12407

Pizarra (Metasemipelita con biotita y granate) de color gris oscuro bandeado con bandas más o menos claras que otras, entre las que se pueden apreciar capas marrones con alto contenido en óxidos.

Aplicaciones

✓	Revestimientos exteriores		Cubiertas
✓	Revestimientos interiores		Mampostería
	Solados exteriores		Paisajismo
	Solados interiores		Obra civil

Medidas (cm)

Medidas (cm)	Espesor (mm)	Textura	m^2/palet	Kg/palet	pzs/caja	m^2/caja
60 x 15	20 - 40	Natural	12,6	800	4	0,36
Pieza esquina 27 x 15	20 - 40	Natural	7,326	500	4	0,204

Ficha técnica

	Característica	Valor *
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2740 Kg/m3
	Porosidad abierta	1,50%
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento	NPD
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	NPD
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	NPD
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	Valor medio: 32,30 MPa
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad 48 ciclos	Disminución R Flexion: 24,60 %
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Variación de masa: -0,08 % Posibilidad de oxidaciones o alteraciones cromáticas en el aspecto externo
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	0,50%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	NPD

* Los valores señalados se basan en ensayos fiables siguiendo la normativa en vigor. En ensayos posteriores pueden darse resultados con ligeras variaciones debido a la variabilidad inherente de la piedra natural.
Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición.

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica
Carretera de las Canteras
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural
fachadas ventiladas y tradicionales
rehabilitación piedra y cubiertas
cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc
www.naturpiedra.com naturpiedra@naturpiedra.com