B300 piedranatural OPPDAL Jbernardos

naturpiedra JBERNARDOS

Natural/envejecida/apomazada | **Piedra serrada/irregular** | **www.naturpiedra.com**

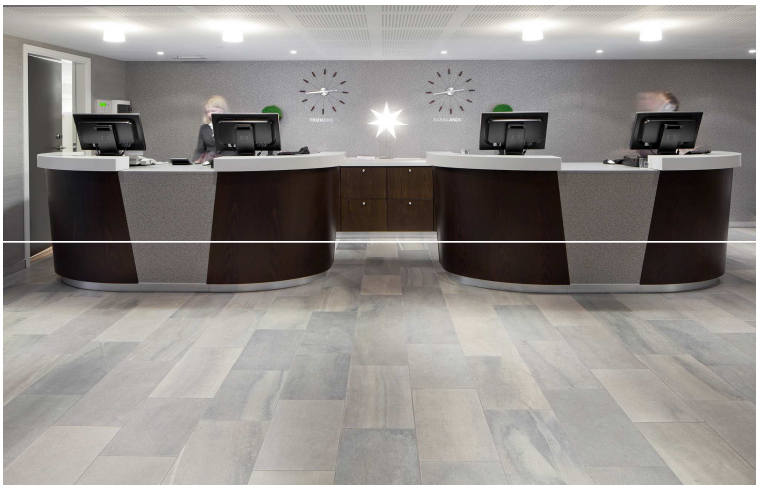

Definición

UNE-EN 12407
Esquisto cuarcítico de color gris

Aplicaciones

✓	Revestimientos exteriores	✓	Cubiertas
✓	Revestimientos interiores	✓	Mampostería
✓	Solados exteriores	✓	Paisajismo
✓	Solados interiores	✓	Obra civil

Formato (cm)	Espesor (cm)	Textura
30xLL, 40xLL	2-3	natural/natural
20xLL, 30xLL, 40xLL, 50xLL, 60 x LL	(1-2) (2-3) (2-4)	natural/natural
30xLL, 40xLL	1,2	envejecido
30xLL, 40xLL	1,2	apomazado
Paso japonés 40x60, 60x80, 80x120	3-5	natural/natural
Planchón pequeño - piedra irregular	(0,5-1) (1-2) (2-3) (3-4)	natural/natural
Planchón mediano - piedra irregular	(1-2) (2-3) (3-4) (4-6)	natural/natural
Planchón mediano - piedra irregular	1,2	natural/calibrado
Planchón mediano - piedra irregular	2	natural/calibrado
Planchón grande - piedra irregular	(2-3) (3-4) (4-6)	natural/natural
Planchón extra grande - piedra irregular	8-13	natural/natural

Ficha técnica

	Característica	Valor
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2710 Kg/m3
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento (envejecido Antique)	SRV en seco: 60 SRV en húmedo: 30
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento (envejecido Silk)	SRV en seco: 71 SRV en húmedo: 49
UNE-EN 12633	Resistencia al deslizamiento (apomazado)	SRV en seco: 81 SRV en húmedo: 31
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	17 mm
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	236,3 Mpa
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	35,1 Mpa
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad	Resistente al hielo
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	0,20%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	1920 N

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición
P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70

Cantera y fábrica
Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural
fachadas ventiladas y tradicionales
rehabilitación piedra y cubiertas
cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc
www.naturpiedra.com info@piedranatural.es