

B303 piedranatural OFFERDAL Jbernardos



Natural/envejecida/apomazada

Piedra serrada/irregular


www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Esquisto cuarcítico de color gris

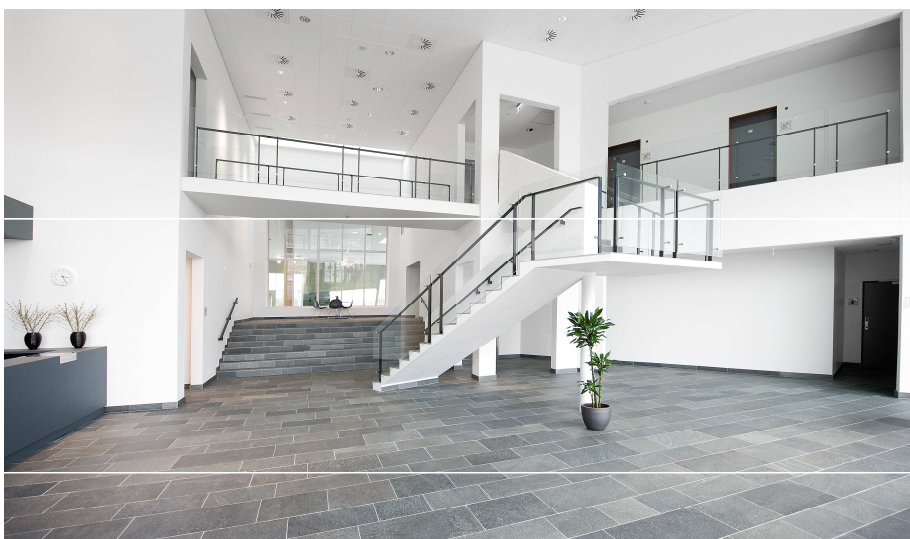

Aplicaciones

☒	Revestimientos exteriores	☐	Cubiertas
☒	Revestimientos interiores	☒	Mampostería
☒	Solados exteriores	☒	Paisajismo
☒	Solados interiores	☒	Obra civil

Formato (cm)

30x30, 35x35, 40x40
30xLL, 35xLL, 40xLL
30xLL, 35xLL, 40xLL
30xLL, 35xLL, 40xLL
30xLL, 35xLL, 40xLL
Planchón pequeño - piedra irregular
Planchón pequeño - piedra irregular
Planchón mediano - piedra irregular
Planchón grande - piedra irregular

Espesor (cm)

(1-2) (2-3) (3-4)
(1-2) (2-3) (3-4)
2, 3
1,2
1,2
1-2
1,2
(1-2) (2-3) (2-4)
2-4

Textura

natural/natural
natural/natural
natural/natural
envejecido
apomazado
natural/natural
natural/calibrado
natural/natural
natural/natural

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2750 Kg/m3
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento (apomazado)	SRV en seco: 58 SRV en húmedo: 19
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	18 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	41,8 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	Resistente al hielo
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,10%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es