


Textura

Piedra serrada

www.naturpiedra.com

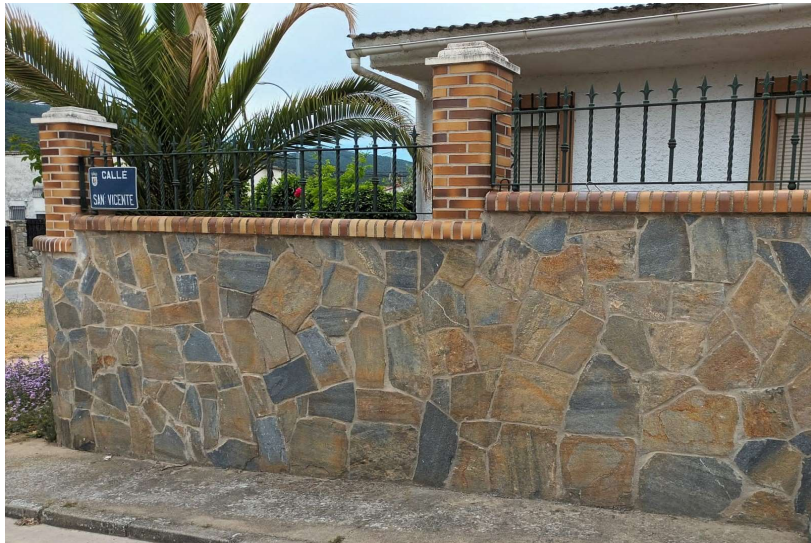

Definición

UNE-EN 12407

Cuarcita de color gris y ocre e irisada irregular

Aplicaciones

☒	Revestimientos exteriores	☐	Cubiertas
☒	Revestimientos interiores	☒	Mampostería
☒	Solados exteriores	☐	Paisajismo
☐	Solados interiores	☐	Obra civil

Medidas (cm)

formato irregular

Espesor (cm) Textura

1 a 3	natural
2 a 4	

m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
30	1380		
25	1380		

Ficha técnica

Característica	Valor *
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2720 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV 80
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	100-150 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	≥ 35 a 45 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	13% tras 48 ciclos
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	0,03 % tras 20 ciclos
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	< 0,5%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	1.500-1.650 N

* Los valores señalados de la piedra, como producto natural, pueden tener ligeras variaciones. Para cualquier consulta sobre las características de nuestros materiales, estamos a su entera disposición. Todos los ensayos se realizan de acuerdo con la normativa en vigor

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica

Carretera de las Canteras
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com